


SRX シリーズ 製品ラインアップ

● 企業向けSRX

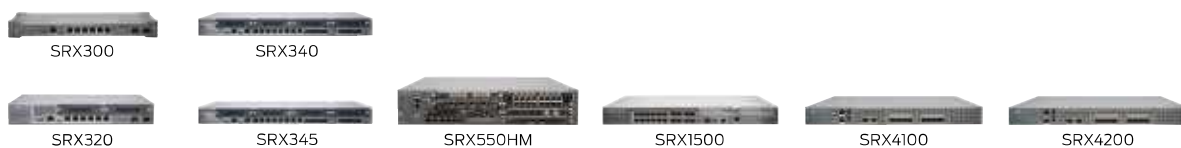

モデル	SRX300/SRX320	SRX340/SRX345	SRX550HM	SRX1500	SRX4100	SRX4200
ラックマウント対応	○,1RU	○,1RU	○,2RU	○,1RU	○,1RU	○,1RU
ファイアウォール・パフォーマンス (最大)	1 Gbps	3 Gbps / 5 Gbps	7 Gbps	9 Gbps	40 Gbps	80 Gbps
ファイアウォール・パフォーマンス (IMIX)	500 Mbps	1 Gbps / 1.7 Gbps	2 Gbps	5 Gbps	20 Gbps	40 Gbps
IPS/パフォーマンス (NSS 4.2.1)	200 Mbps	400 Mbps / 600 Mbps	800 Mbps	3 Gbps	10 Gbps	20 Gbps
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN パフォーマンス	300 Mbps	600 Mbps / 800 Mbps	1.0 Gbps	4 Gbps	10 Gbps	20 Gbps
最大同時セッション数	64 K	256 K / 375 K	375 K	2 M	5 M	10 M
新規セッション数/秒 (連続、TCP、3ウェイ)	5,000	10,000 / 15,000	27,000	50,000	120,000	240,000
最大セキュリティポリシー数	1,000	2,000 / 4,000	7,256	16,000	60,000	60,000
最大ユーザー数	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限
WAN/LAN 固定ポート	6 × 10/100/1000BASE-T + 2 × SFP	8 × 10/100/1000BASE-T + 8 × SFP	6 × 10/100/1000BASE-T + 4 × SFP	12 × 10/100/1000BASE-T + 4 × SFP + 4 × SFP+	8 × 1 GbE/10 GbE	8 × 1 GbE/10 GbE
WAN/LAN 対応 PIM	—/2 × SRX Series Mini-PIM	4 × SRX Series Mini-PIM	2 × SRX Series Mini-PIM, 6 × GPIM or multiple GPIM and XPIM combinations	2 × SRX Series Mini-PIM	—	—
Security Intelligence	○ (対応予定)	○	○	○	○	○
Sky Advanced Threat Prevention	○ (対応予定)	○	○	○	○	○
外形寸法 (幅×高さ×奥行) (cm)	32.1 × 3.5 × 19.1	44.1 × 4.4 × 37.1	44.4 × 8.8 × 46.2	44.5 × 4.5 × 46.3	44.39 × 4.31 × 63.5	44.39 × 4.31 × 63.5
重量 (kg)	SRX300 1.98 SRX320 1.51 (PoE 非搭載) / 1.55 (POE搭載)	4.9	9.96 (1電源/インターフェイスモジュールなし)	7.3	13.15 (2AC電源) / 13.06 (2DC電源)	13.15 (2AC電源) / 13.06 (2DC電源)
電源・消費電力	SRX300 電源: 100-240 VAC 消費電力 (平均): 15.4 W SRX320 電源: 100-240 VAC 消費電力 (平均): 27 W (PoE非搭載時) 112 W (POE搭載時)	電源: 100 ~ 240 VAC 消費電力 (平均): 122 W	電源 100-240 VAC 645 W (single/dual) 消費電力 (最大): 1050 W (冗長, PoE), 750 W (非冗長, PoE) 消費電力 (平均): 85 W	電源: 100 ~ 240 VAC 消費電力 (平均): 150 W	電源: 100 ~ 240V 消費電力 (平均): 200 W	電源: 100 ~ 240V 消費電力 (平均): 200 W
PoE電力	—/90 W	—	247 W - 494 W (冗長時)	—	—	—
動作時温度	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
保管時温度	-20 ~ 70 °C	-20 ~ 70 °C	-20 ~ 70 °C	-20 ~ 70 °C	-20 ~ 70 °C	-20 ~ 70 °C
動作時湿度 (結露しないこと)	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %
非動作時湿度 (結露しないこと)	5 ~ 95 %	5 ~ 95 %	5 ~ 95 %	5 ~ 95 %	5 ~ 95 %	5 ~ 95 %